

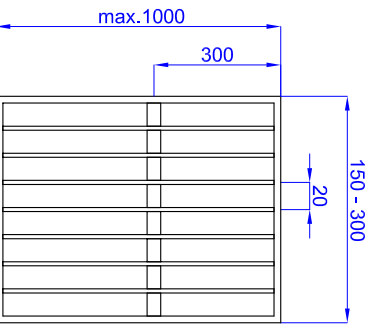
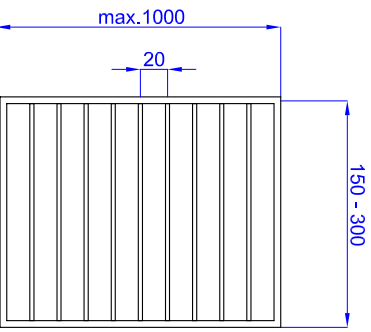
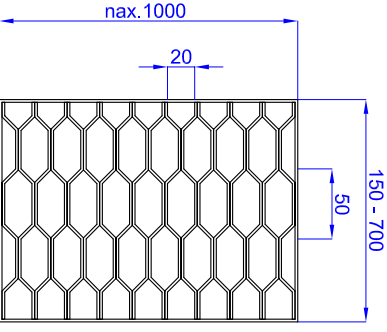
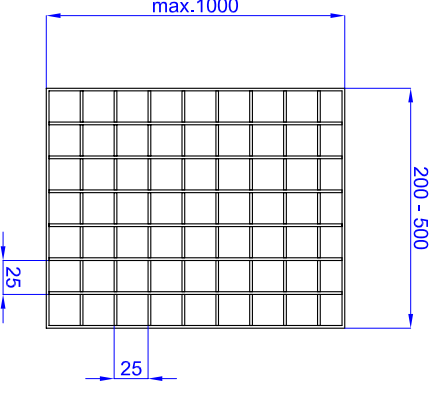
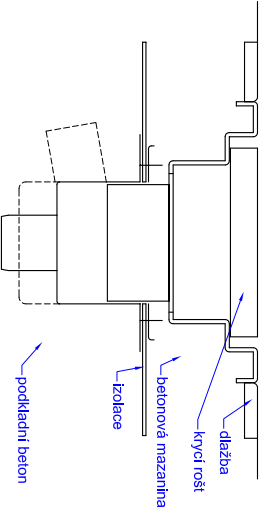
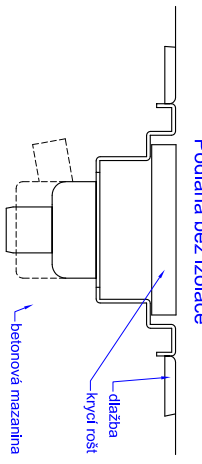
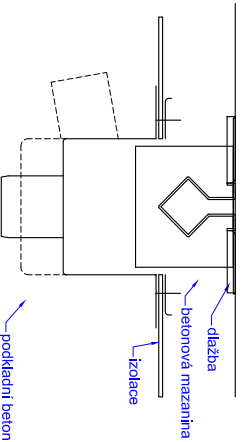
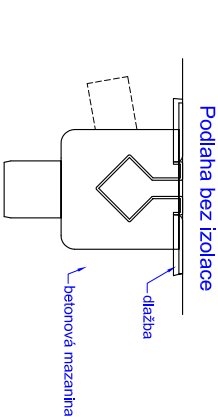


Podlahové žláby, rošty

			
<p>typ PZU celonerezové provedení plech tl. 1,5mm - šířka, délka, napojení vpusť, rošt dle konkrétního požadavku</p>	<p>typ PZV celonerezové provedení plech tl. 1,5mm - délka, napojení vpusť dle konkrétního požadavku</p>	<p>Krycí rošt typ PR20K Celonerezové provedení Výška 20,25,30mm</p>	<p>Krycí rošt typ PR20 Celonerezové provedení Výška 20,25,30mm</p>
		<p>Podlaha s izolací</p>  <p>Podlaha bez izolace</p> 	<p>Podlaha s izolací</p>  <p>Podlaha bez izolace</p> 
<p>Krycí rošt typ PR5020 Celonerezové provedení nosnost do š.200mm 8,5 kN STO č.:30-15354</p>	<p>Krycí rošt typ PR2525 Celonerezové protiskluzové provedení nosnost do š.200mm 10 kN STO č.:30-15354</p>	<p>Příklady montáže žlábu PZU a vpusť do neizolované a izolované podlahy</p>	<p>Příklady montáže žlábu PZV a vpusť do neizolované a izolované podlahy</p>